

DALLES AMOVIBLES EN PVC FLEXIBLE

32-160-00xx

Dalle amovible en pvc flexible qui apporte une excellente résistance aux charges statiques et roulantes. Son revêtement facilite l'entretien et résiste aux tâches ainsi qu'aux procédés de décontamination.

Description

Epaisseur : 6 mm
 Epaisseur couche d'usure : 2 mm
 Poids : 9 240 g/m²
 Format dalle : 635 x 635 mm



Classification

Norme/spécification produit	-	-	EN 649
Classement Européen	EN 685	Classe	34-43
Réaction au feu	En 13-501-1	Classe	B _{fl} -s1
Résistance électrique ¹	EN 1081 EC 61.340-4-1 ANSI/ESD 7.1	Ω	$5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$ $\leq 10^8$ $2.5 \times 10^4 \leq R_t \leq 10^6$
Potentiel de charge	EN 1815 EC 61340-4-5	kV V	< 2 $\leq 100^2$
Protection contre les décharges électrostatiques	ESD S20.20 EC 61340-5-1	- -	Ok Ok
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51130	Classe	R9

¹ mesurée avant l'installation

² mesurée avec chaussures ESD de type Abeba ou Uvex.



Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 4
Groupe d'abrasion	EN 649	Groupe	P
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type	I
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.25
Dureté shore	EN ISO 868	Hd	≥ 90
Essai de la chaise à roulettes (type W)	EN 425	-	OK
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 – B02	Degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Evercare™
Résistance aux produits chimiques	EN 423	Classe	OK


Environnement / qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®

Marquage CE

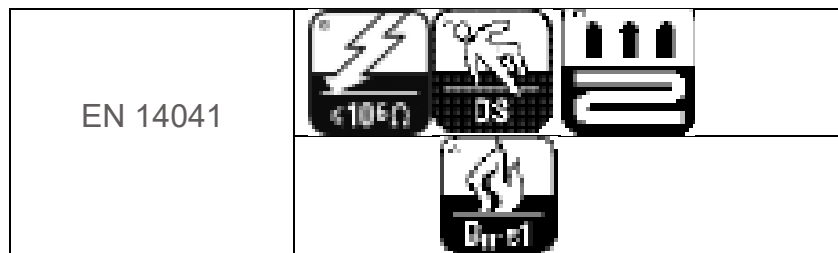


Couleurs




Dalle connect Gris
32-160-0062



Dalle connect Gris clair
32-160-0063



Dalle connect Beige
32-160-0064



Dalle connect Bleu
32-160-0065

Entretien

Dans le cadre d'un entretien manuel et afin de vous offrir les meilleurs résultats en termes d'hygiène et d'esthétisme, Gerflor recommande l'usage de détergents neutres et alcalins à fort pouvoir mouillant (parfait étalage et nettoyage de toute la surface du sol).


Protocole de maintenance du fournisseur disponible sur demande.

Pose


Consignes de pose du fournisseur disponibles sur demande.

Références

Référence	Désignation	Dimensions	Couleur
32-160-0062	Dalle connect	635 x 635 mm	Gris
32-160-0063	Dalle connect	635 x 635 mm	Gris clair
32-160-0064	Dalle connect	635 x 635 mm	Beige
32-160-0065	Dalle connect	635 x 635 mm	Bleu
32-160-0066	Dalle access connect	635 x 320 mm	Gris
32-160-0067	Dalle access connect	635 x 320 mm	Gris clair
32-160-0044	Dalle access connect	635 x 320 mm	Beige
32-160-0041	Dalle access connect	635 x 320 mm	Bleu
32-160-0068	Dalle corner connect	320 x 320 mm	Gris
32-160-0069	Dalle corner connect	320 x 320 mm	Gris clair
32-160-0048	Dalle corner connect	320 x 320 mm	Beige
32-160-0047	Dalle corner connect	320 x 320 mm	Bleu
32-160-0058	Dalle logo connect	635 x 635 mm	Gris
32-160-0070	Dalle logo connect	635 x 635 mm	Gris clair
32-160-0071	Dalle logo connect	635 x 635 mm	Beige
32-160-0072	Dalle logo connect	635 x 635 mm	Bleu
31-160-0042	Lamelle de cuivre pour mise à la terre	larg. 10mm ép. 8 mm	-



Dalles access connect

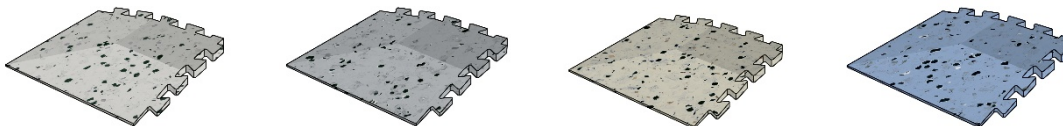

Dalles corner connect



Dalle logo connect



Lamelle de cuivre